
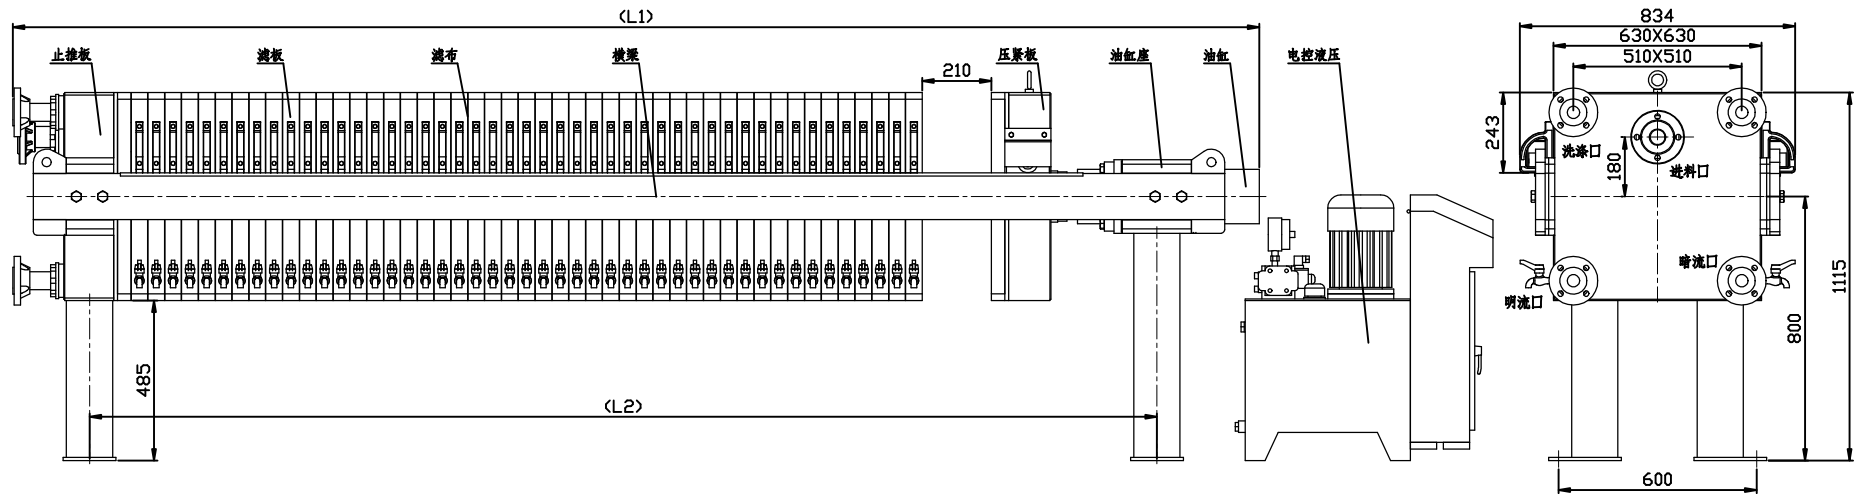


进料法兰
公称通径: DN50mm
法兰外径: 165mm
螺栓孔中心圆直径: $\phi 125$ mm
螺栓孔径: $\phi 18$ mm
螺栓数量: 4



洗涤/暗流法兰
公称通径: DN40mm
法兰外径: 150mm
螺栓孔中心圆直径: $\phi 110$ mm
螺栓孔径: $\phi 18$ mm
螺栓数量: 4

XY630 自动保压型技术参数表										
滤板尺寸: 630×630×50mm; 滤布按1mm/块. DN140 油缸, 最大行程350mm, 工作行程210mm;										
过滤面积 M ²	滤室数量 个	滤室厚度 mm	滤室容积 L	进料压力 Mpa	使用温度 ℃	参考重量 T	地脚尺寸 (L2)	外形尺寸(mm)		
								长(L1)	宽	高
5	8	25	62.5	≤0.5	≤60	≈0.71	1193	1735	834	1115
6	10		75			≈0.75	1295	1837		
8	13		100			≈0.8	1448	1990		
10	16		125			≈0.85	1601	2143		
12	19		150			≈0.9	1754	2296		
15	24		187.5			≈0.98	2009	2551		
16	26		200			≈1.01	2111	2653		
18	29		225			≈1.06	2264	2806		
20	32		250			≈1.12	2417	2959		
25	40		312.5			≈1.26	2825	3367		
30	48		375			≈1.4	3233	3775		
32	52		400			≈1.45	3437	3979		

借(通) 用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

					技术参数图				X ^A _M Y630-U ^B _K			
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	材 质					杭州康源过滤机有限公司		
设 计			标准化		图 样 标 记		数量	重量	比例			
校 对			批 准						1:10			
审 核			制 图									
工 艺			日 期		共 张		第 张					