

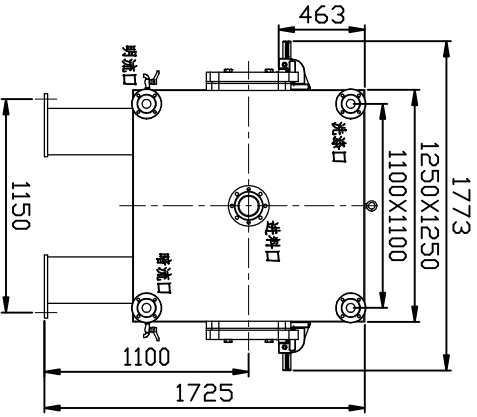


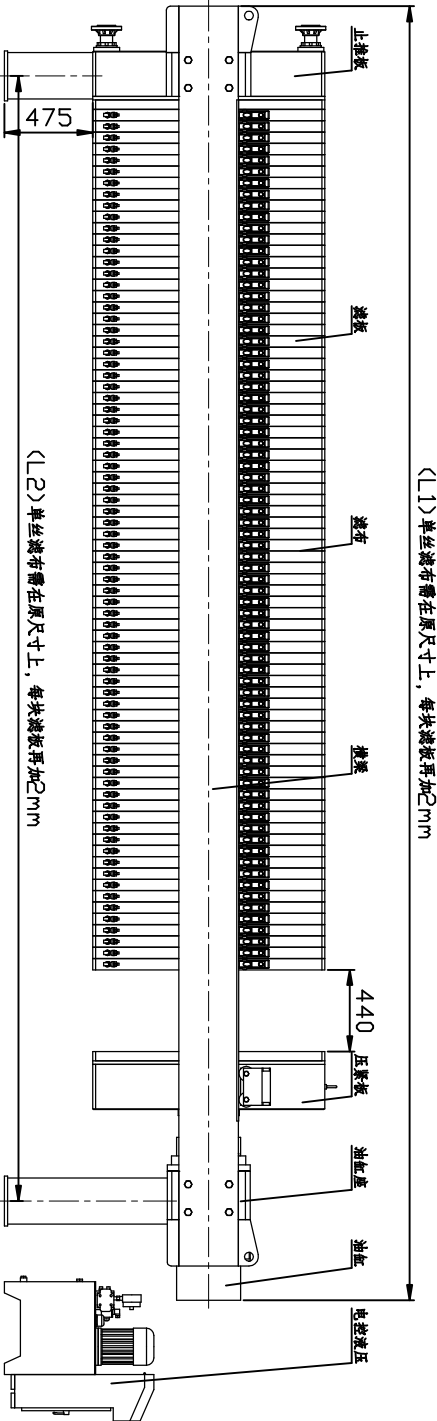

进料法兰

公称通径: DN100mm
法兰外径: $\phi 220\text{mm}$
螺栓孔中心圆直径: $\phi 180\text{mm}$
螺栓孔径: $\phi 18\text{mm}$
螺栓数量: 8



出料/暗流法兰

公称通径: DN50mm
法兰外径: $\phi 165\text{mm}$
螺栓孔中心圆直径: $\phi 125\text{mm}$
螺栓孔径: $\phi 18\text{mm}$
螺栓数量: 4

XY1250 自动保压型技术参数表									
滤板尺寸: 1250×1250×60mm; 滤布按1mm/块, DN280 油缸, 最大行程600mm, 工作行程440mm;									
过滤面积 M^2	滤室数量 $\uparrow$	滤室厚度 mm	滤室容积 L	进料压力 Mpa	使用温度 $^{\circ}\text{C}$	参考重量 T	地脚尺寸 (L2)	外形尺寸(mm)	
								长(L1)	宽
100	38	1500	1500	<0.6	<60	≈7.3	3683	4593	1773 1725
120	45		1800			≈7.7	4110	5020	
140	54		2100			≈8.4	4659	5569	
150	57		2250			≈8.6	4842	5752	
160	62		2400			≈9.1	5147	6057	
180	69	30	2700			≈9.5	5574	6484	
200	77		3000			≈10.1	6062	6972	
220	83		3300			≈10.5	6428	7338	
250	96		3750			≈11.5	7221	8131	

										技术参数图				XY1250-UK			
										标记				更改文件号			
										设计				审核			
										校对				批准			
										审核				制图			
										工艺				日期			
										共 张				第 张			
										杭州康源过滤机有限公司							