



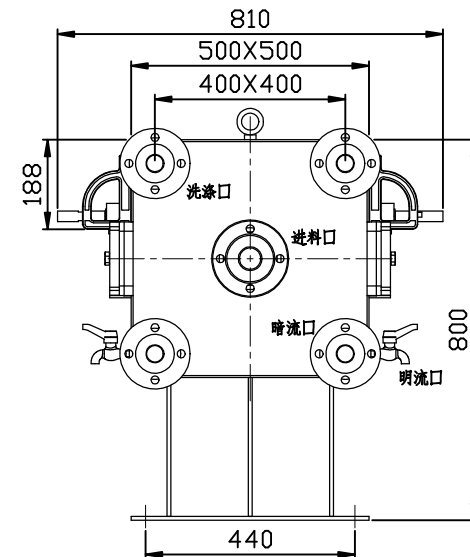

公称通径: DN50mm
法兰外径: 165mm
螺栓孔中心圆直径: $\phi 125$ mm
螺栓孔径: $\phi 18$ mm
螺栓数量: 4

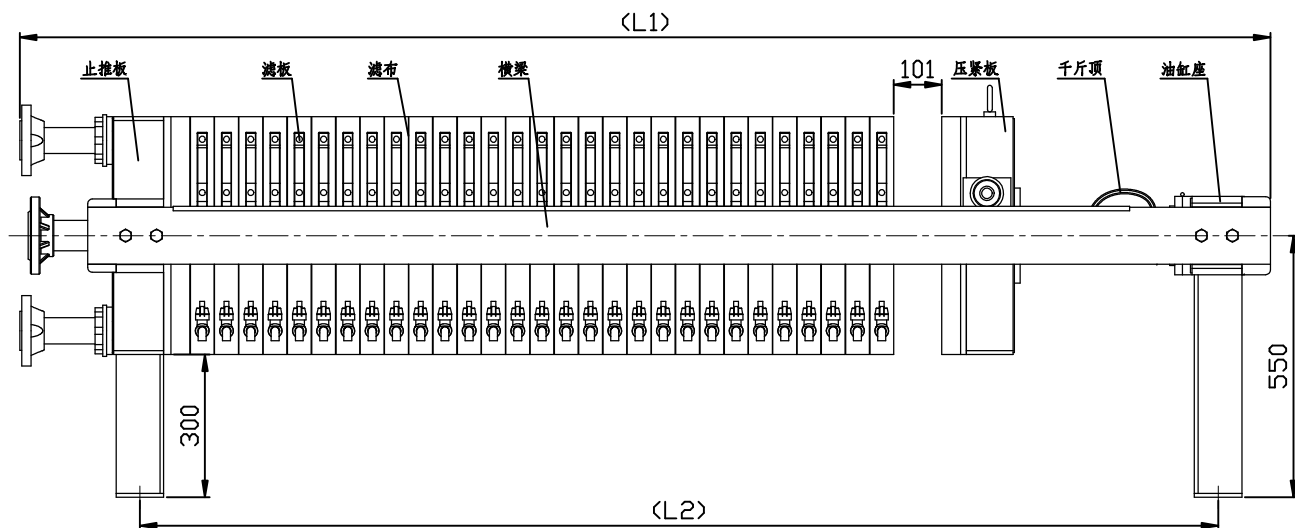

公称通径: DN40mm
法兰外径: 150mm
螺栓孔中心圆直径: $\phi 110$ mm
螺栓孔径: $\phi 18$ mm
螺栓数量: 4

XJ500 千斤顶型技术参数表										
滤板尺寸: 500×500×50mm; 滤布按1mm/块; 千斤顶: 20T, 最大行程180mm, 工作行程101mm.										
过滤面积 M ²	滤室数量 个	滤室厚度 mm	滤室容积 L	进料压力 Mpa	使用温度 ℃	参考重量 T	地脚尺寸 (L2)	外形尺寸(mm)		
								长(L1)	宽	高
4	10	25	50	≤0.4	≤60	≈0.48	1246	1608	810	800
5	12		62.5			≈0.5	1348	1710		
6	15		75			≈0.53	1501	1863		
8	20		100			≈0.58	1756	2118		
10	25		125			≈0.62	2011	2373		
12	30		150			≈0.66	2266	2628		

借(通)用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						技术参数图			X ^A _M J500-U ^B _K		
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	材 质	图 样 标 记			数 量	重 量	比 例
设 计			标 准 化								1:10
校 对			批 准								
审 核			制 图								
工 艺			日 期			共 张			第 张		
										杭州康源过滤机有限公司	