


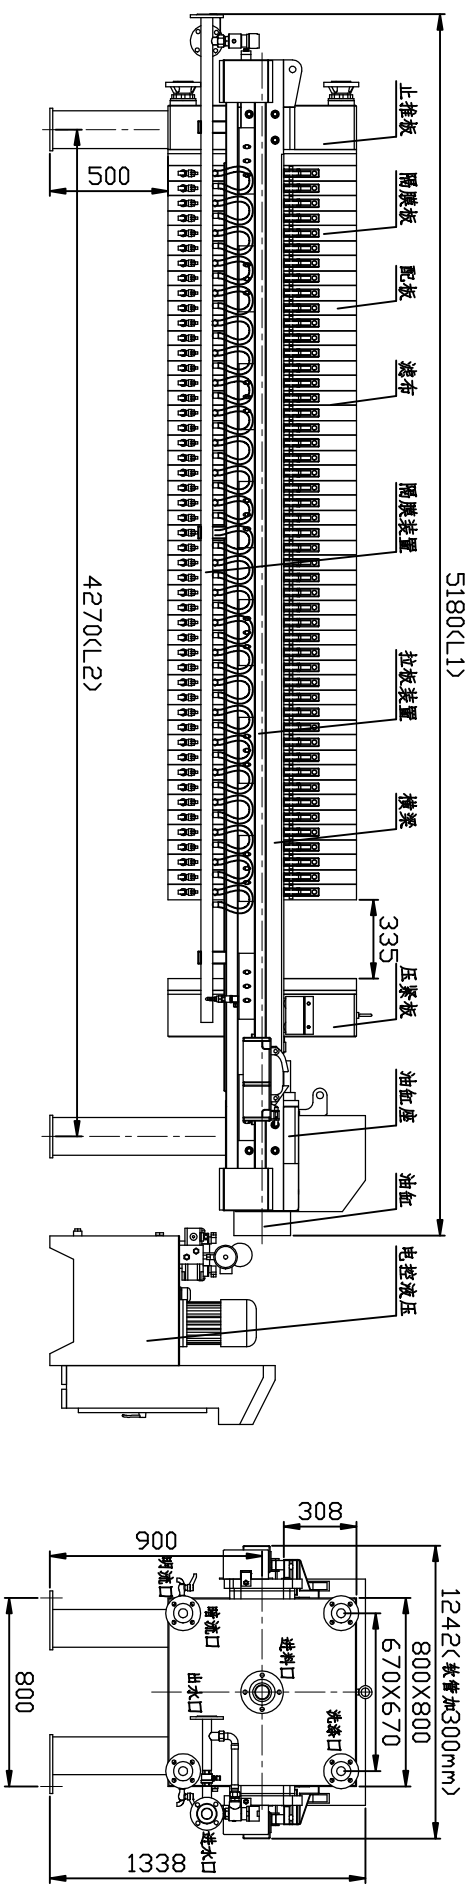

X12GYZ 厢式自动拉板隔膜型技术参数表

隔膜板尺寸: 800×800×65mm; 配板尺寸: 800×800×60mm; 滤布按1m/块. 油缸: 缸径DN1200, 最大行程500mm, 工作行程335mm;									
过滤面积 M ²	滤室数量 (块)	滤室厚度 mm	滤室容积 L	隔膜板数量 (块)	配板数量 (块)	进料压力 Mpa	压榨压力 Mpa	使用温度 ℃	参考重量 T
10	10	30	150	5	4+2	≤0.8	≤1.2	≤60	≈2.7
20	20		300	10	9+2				≈3
30	30		450	15	14+2				≈3.7
40	40		600	20	19+2				≈4.2
50	50		750	25	24+2				≈4.4
60	60	60	900	30	29+2				≈4.7
70	70		1050	35	34+2				≈5

注: DN160 油缸, 最大行程500mm, 工作行程335mm; 长度短4mm;

做(通) 附件登记										
描 图										
描 校										
旧底图总号										
底图总号										
签 字										
日 期										

参数	管口	进料法兰 (mm)	暗流/洗涤 (mm)	隔膜进水/出水 (mm)
		DN65	DN40	DN32
公称通径		DN65	DN40	DN32
法兰外径		φ185	φ150	φ140
螺栓孔中心圆直径		φ145	φ110	φ100
螺栓孔径		φ18	φ18	φ18
螺栓数量		4	4	4

设计	校核	审核	批准	共	张	第	张
日期	日期	日期	日期				

技术参数图				X12GYZ800-LB			
杭州康源过滤机有限公司							